

Řada ZW-6

HITACHI

Reliable solutions

ZW65/75/95



KOMPAKTNÍ KOLOVÝ NAKLADAČ

Kód modelu : ZW65-6C / ZW75-6C / ZW95-6C

Maximální jmenovitý výkon : ZW65-6 : 50 kW / ZW75-6 : 50 kW / ZW95-6 : 55,4 kW


Provozní hmotnost : ZW65-6 : 4 710 kg / ZW75-6 : 5 050 kg / ZW95-6 : 5 410 kg

Objem lopaty (ISO, vrchovatá) : ZW65-6 : 0,70–1,20 m³ / ZW75-6 : 0,80–1,50 m³ / ZW95-6 : 1,00–1,60 m³

ZW65-6, ZW75-6 A ZW95-6. BEZ KOMPROMISŮ

Nové kompaktní kolové nakladače Hitachi byly vyvinuty se zvláštním přihlédnutím k potřebám rychle se rozvíjejícího evropského stavebního průmyslu. Díky nízké spotřebě paliva nabízejí modely ZW65-6, ZW75-6 a ZW95-6 mimořádnou výkonnost bez kompromisů v oblasti efektivity.

Modely ZW65-6, ZW75-6 a ZW95-6 jsou díky své extrémní všestrannosti ideální volbou pro širokou škálu aplikací, nabízejí pohodlné pracovní prostředí a představují nový standard spolehlivosti.

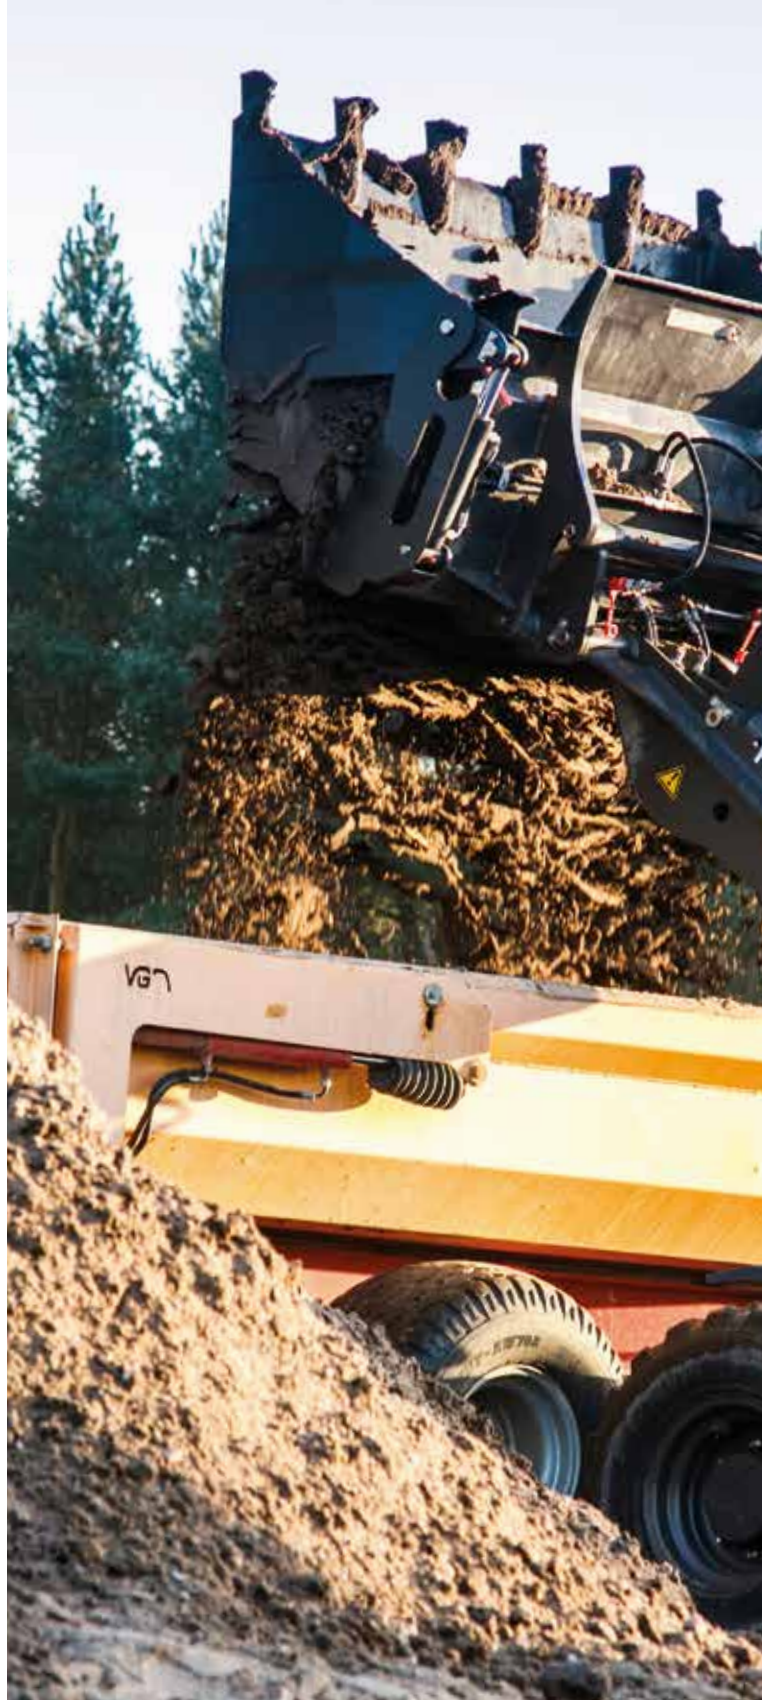

6. PROSLULÁ SPOLEHLIVOST



8. ODOLNÁ KONSTRUKCE



10. MIMOŘÁDNÁ VŠESTRANNOST



12. NEJVYŠŠÍ KVALITA



14. ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGIE

ŽÁDEJTE DOKONALOST

Konstrukce i výroba řady kompaktních kolových nakladačů Hitachi využívá nejlepší technologie na trhu a klade důraz na ochranu životního prostředí a bezpečnost obsluhy. Konstrukce modelů ZW65-6, ZW75-6 a ZW95-6 byla dovedena k dokonalosti a je nadále aktualizována tak, aby poskytovala výjimečnou produktivitu při nejnižších možných nákladech vlastnictví.



Panoramatický výhled

360° panoramatický výhled z kabiny.



Vysoká kvalita

Jen ty nejlepší konstrukční prvky a materiály.



Výjimečná spolehlivost

500hodinové servisní intervaly.



Mimořádná všestrannost

Maximální přepravní výška 4 m (na přívěsu).



Neuvěřitelná trvanlivost

Výkonný jednodílný výložník s nízkou torzí.





Vysoká produktivita

Rychlé vyklápění a optimální vytrhávací síla.



Ohleduplnost k životnímu prostředí

Olejevý servisní ventil ve standardní výbavě k zabránění vylitím oleje.



Prvotřídní efektivita a bezpečnost

Elektrohydraulická rychlospojka.



Pohodlný přístup

Snadné otevírání krytu motoru.



Méně údržby

Nový motor Deutz splňující normy fáze V.



Maximální pohodlí

Ergonomické ovládání a snadný přístup do kabiny.



Lepší stabilita

Samostabilizační kloubový kyvadlový spoj.





“Tak skvěle jako
stavební stroje
Hitachi nefunguje
žádné jiné vybavení”

André Molenaar, majitel, Molenaar Zand en Grond BV

PROSLULÁ SPOLEHLIVOST

Stavební stroje Hitachi prosluly po celém světě spolehlivostí, s jakou dosahují optimálních úrovní dostupnosti a výkonnosti; nová řada kompaktních kolových nakladačů není žádnou výjimkou. Tyto stroje jsou schopny pracovat s nejvyššími úrovněmi efektivity a díky jednoduše přístupným komponentám se snadno udržují.

Minimální odstávky

500hodinový servisní interval znamená, že kompaktní kolové nakladače Hitachi dokážou spolehlivě pracovat v dlouhých časových intervalech mezi výměnami oleje a filtrů. Výsledkem jsou minimální odstávky a vysoká úroveň dostupnosti.

Rychlý přístup

Snadno otevíratelný kryt motoru poskytuje pohodlný přístup do motorového prostoru, k nádrži na naftu a palivovému filtru. Také díky tomu je běžná údržba rychle hotová a zaručuje spolehlivý provoz.

Efektivní chlazení

Větší vstupní otvor sání vzduchu umožňuje efektivní chlazení a zefektivňuje spotřebu paliva.

Snadná údržba

Odpojovací vypínač baterie je nyní součástí standardní výbavy. Tento prvek pomáhá předcházet úrazům elektrickým proudem při údržbě a uchovávat energii baterie během dlouhodobého skladování.

Optimální úroveň dostupnosti

Servisní ventil pro vypouštění motorového a hydraulického oleje ve standardní výbavě. Šetří čas při běžné údržbě a pomáhá maximalizovat dobu provozu. Také zabraňuje vylitím oleje, což je lepší pro životní prostředí.



Snadné otevírání krytu motoru umožňuje rychlý přístup.



Volitelný vysoký průtok pro práci s širším sortimentem příslušenství.



Odpojovač baterie pro snadnou údržbu.



Vysoce výkonné jednoduché rameno je zárukou přesnosti.



Vnitřní vedení hadic a kabelů chrání důležité komponenty.

i Všechny stroje jsou osazeny motory Deutz, které splňují normy fáze V, mají nízké požadavky na údržbu a nabízejí mimořádnou spolehlivost s 500hodinovým servisním intervalem.



ODOLNÁ KONSTRUKCE

Také nová řada kompaktních kolových nakladačů pokračuje v tradici společnosti Hitachi, pověstné výrobou nejrobustnějších stavebních strojů na trhu. Modely ZW65-6, ZW75-6 a ZW95-6, zkonstruované a vyráběné pro práci v náročných podmínkách nejrůznějších typů stavenišť, jsou ztělesněním odolnosti.



Elektrohydraulicky ovládaná rychlospojka pro rychlé upevnění příslušenství.

Vysoká výkonnost

Konstrukce nových kompaktních kolových nakladačů se vyznačuje vysokou celkovou odolností. Její součástí je vysoce výkonné jednoduché rameno s nízkotorzním tuhým profilem. Menší působení torzních sil na výložník znamená vyšší přesnost při vyrovnávání.

Vynikající stabilita

Kompaktní kolové nakladače Hitachi mají samostabilizační kloubový kyvadlový spoj. Tím se zvyšuje stabilita a dosahuje vyšší úrovně trvanlivosti a kontroly.

Vyšší stupeň ochrany

Hadice a kabely jednoduchého ramene jsou uloženy ve vnitřním prostoru; toto uspořádání chrání důležité komponenty. Výsledkem je nejen delší životnost stroje, ale také vyšší bezpečnost a produktivita na staveništi.

Nižší náklady

Odolnost je u rychlospojky dále posílena oddělením spojovacích a otočných bodů. Toto řešení rovněž snižuje náklady na údržbu.



“ S kolovým nakladačem
se snadno manévruje,
pohyby jsou přesné
a plynulé ”

Nazif Orakçi, operátor, Dolphin Metal Separation

MIMOŘÁDNÁ VŠESTRANNOST

Kompaktní kolové nakladače Hitachi nabízejí hladký a efektivní provoz na nejrůznějších typech stavenišť. Jejich univerzálnost ještě podtrhuje kompaktní konstrukce, snadná obsluha a vysoká úroveň přesnosti.

Efektivita a pružnost

Elektrohydraulicky ovládaná rychlospojka umožňuje snadné a rychlé připojení pracovního příslušenství. Zároveň posiluje i bezpečnost díky snížené potřebě ruční manipulace a zlepšuje celkovou efektivitu. Možnost s vysokým průtokem je doporučena u příslušenství, které vyžaduje vyšší hydraulický tok, například u zametačů a sekaček.

Snadná přeprava

Mezi staveništi lze kompaktní kolové nakladače Hitachi snadno přepravovat na přívěsu s maximální přepravní výškou 4 metry. Modely ZW65-6 a ZW75-6 nabízejí volitelnou cestovní rychlost 30 km/h. Tato úprava je v souladu s místními zákonnými požadavky a dále tak zvyšuje všestrannou použitelnost strojů.

Zlepšený výhled

Lepší výhled obsluhy na pracovní vidlici přináší větší přesnost a univerzálnost. Má také pozitivní dopady na bezpečnost.

Vysoká produktivita

Díky účtyhodné nakládací výšce nabízejí kompaktní kolové nakladače Hitachi vysokou produktivitu jako součást široké škály průmyslových řešení zahrnujících obecné stavební práce, recyklaci odpadů i zemědělství.

Přesnější ovládání

Volitelné vybavení HDrive umožňuje ručně měnit nastavení otáček motoru pomocí přepínače. Tuto funkci lze využít například v kombinaci se zametacím příslušenstvím nebo zhutňovacími deskami. Zvyšuje preciznost a přesnost a dále tak posiluje všestranné možnosti využití stroje.

Větší rozmanitost

Kompaktní kolové nakladače Hitachi jsou k dispozici s větší nabídkou pneumatik než dříve, a proto se hodí do všech typů pracovních prostředků.



Bezpečné a snadné osazování pracovního příslušenství pomocí rychlospojky.



Volitelné vybavení HDrive zvyšuje přesnost.



Nakládací výška vyhovuje potřebám nejrůznějších odvětví.



Bezpečný a snadný přístup do kabiny.



Rozhled do všech stran zvyšuje bezpečnost.

i V Německu vyráběné modely Hitachi ZW65-6, ZW75-6 a ZW95-6 byly zkonstruovány speciálně pro evropský trh.



NEJVYŠŠÍ KVALITA

Každý z nových kompaktních kolových nakladačů prochází přísnými testy, které ověřují, zda splňuje nejvyšší možné standardy výkonnosti, spolehlivosti a bezpečnosti. Tato řada je vyráběna z vysoce kvalitních a odolných součástí a obsluhu nabízí uživatelsky přívětivé a pohodlné prostředí.

Snadný přístup

Dveře se otvírají v úhlu 180° a jsou opatřeny přídavným madlem pro snadný a bezpečný přístup obsluhy do kabiny.

Vynikající výhled

Panoramatický 360° výhled z prostorné kabiny pomáhá vytvořit pohodlné pracovní prostředí a současně zvyšuje bezpečnost i produktivitu.

Delší životnost

Jednodílný výložník je opatřen oboustranným ložiskem nejvyšší kvality. Tento konstrukční prvek pomáhá zvýšit výkon a má také pozitivní dopad na celkovou životnost komponent.

Větší komfort

Ergonomické řešení ovládacích prvků zvyšuje produktivitu a pohodlí operátora. K ideálnímu pracovnímu prostředí v kabině přispívá volitelný vylepšený zvukový systém, pohodlné sedadlo a velký úložný prostor.

Praktická a pohodlná obsluha

Snadno ovladatelný joystick je vybaven selektorem vyšší a nižší rychlosti, ovladačem rychlospojky a tlačítky 100% uzávěrky diferenciálu v obou nápravách. Volitelný elektrohydraulicky ovládaný joystick disponuje integrovanou hydraulickou funkcí pro snadnou použitelnost.

Systém proti krádeži

Volitelný imobilizační klíč přináší vyšší ochranu před krádeží.

Uživatelsky přívětivé ovládání doplňuje pohodlí obsluhy (multifunkční páka je volitelná).



“*Stěžejním bodem konstrukce našich kolových nakladačů je nejmodernější technologie*”

Martin Vissers, specialista na kompaktní kolové nakladače, Hitachi Construction Machinery (Europe) NV

ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGIE

Pokročilá technologie využitá v modelech ZW65-6, ZW75-6 a ZW95-6 byla vyvinuta s cílem naplnit stále se měnící potřeby stavebního průmyslu. Každá součástka je vyrobena tak, aby podávala maximální výkon a nabízela špičkové provozní vlastnosti.

Soulad s nejnovějšími regulacemi

Nový motor Deutz splňující normy fáze V využívá systém chlazení a recirkulace výfukových plynů (EGR), technologii Common Rail a dieselový oxidační katalyzátor (DOC). Tato prvotřídní technologie pomáhá snižovat nároky na údržbu a minimalizuje regenerační cykly.

Úspora nákladů

Nová nejmodernější pohonná jednotka nabízí maximální hnací sílu a lepší úroveň servisních možností. Pomáhá také minimalizovat dobu odstávek a snižuje provozní náklady.

Optimální výkonnost

Kompaktní kolové nakladače Hitachi jsou vybaveny multifunkčním displejem, na kterém se zobrazují užitečné informace a aktuální údaje o stavu tak, aby je šlo zjistit jedním pohledem. Stroj se díky tomu snáze udržuje a poskytuje optimální výkon.

Vyšší produktivita

Výkonná Z-kinematika zaručuje rychlejší vyklápění a optimální vytrhávací sílu. Tato ukázková pokročilá technologie zlepšuje výkon a zvyšuje produktivitu.



Nový motor s nižšími požadavky na údržbu.



Přehledný multifunkční displej v kabině.



Výkonná Z-kinematika pomáhá zvyšovat produktivitu.



“ *Kvalita a nízké náklady
vlastnictví kolových
nakladačů Hitachi nás
velice potěšily* ”

Phil Meuser-Schaede, majitel, Trasswerke Meurin

SNIŽOVÁNÍ CELKOVÝCH NÁKLADŮ VLASTNICTVÍ



Společnost Hitachi připravila poprodejní program podpory Support Chain zaručující optimální efektivitu a také minimální dobu odstávek, nižší provozní náklady a vysokou zůstatkovou hodnotu při odprodeji.

Global e-Service

V rámci své online aplikace Global e-Service vyvinula společnost Hitachi dva systémy monitorování na dálku: Owner's Site a ConSite. Oba tvoří integrální součást kolového nakladače, která každodenně odesílá provozní data přes síť GPRS nebo satelit na server www.globaleservice.com. Stránky Owner's Site nabízejí okamžitý přístup k životně důležitým údajům, nezbytným pro podporu na staveništích.

Technická podpora

Každý servisní technik Hitachi absolvuje komplexní školení u HCME v Amsterdamu. Z těchto lekcí si pak technici odnášejí tytéž technické znalosti, jimiž jsou vybaveni pracovníci oddělení jakosti a konstrukčních center Hitachi. Takto získanou globální odbornost pak kombinují se znalostí místního jazyka a kultury v zemi zákazníka, a mohou mu tak poskytnout tu nejvyšší úroveň poprodejní podpory.

Rozšířená záruka a servisní smlouvy

Na každý nový kompaktní kolový nakladač Hitachi se vztahuje kompletní záruka výrobce. Pro zvýšenou ochranu ve velmi náročných provozních podmínkách, ale i jako prostředek snižování nákladů na opravy, nabízejí prodejci Hitachi program jedinečné rozšířené záruky s názvem HELP (Hitachi Extended Life Program) a komplexní servisní smlouvy. Tyto služby pomáhají dosáhnout u každého stroje optimální výkonnosti, zkrátit dobu odstávek a zajistit vysoké zůstatkové ceny při odkupu.



Global e-Service



Technická podpora



Náhradní díly Hitachi

Náhradní díly

Hitachi nabízí širokou škálu náhradních dílů s vysokou dostupností, expedovaných z nizozemského střediska HCME European Parts Depot s 53 000 m² skladovacích ploch.

- Hitachi Genuine Parts: umožňují strojům pracovat déle a s nižšími náklady na provoz i údržbu.
- Hitachi Select Parts a 2Genuine Parts: zvláště vhodné pro starší stroje; nižší cena, prověřená kvalita, záruka od výrobce.
- Performance Parts: do zvláště náročných podmínek; konstruovány pro větší trvanlivost, vyšší výkonnost a prodlouženou životnost.

- Repasované komponenty: nabízejí ekonomicky výhodné řešení; představují optimální volbu v případech, kdy je vyžadována preventivní výměna.

Bez ohledu na zvolenou variantu je zaručena příslovečná kvalita stavebních strojů Hitachi.




Minirypadla



Rypadla Zaxis



Kolové nakladače

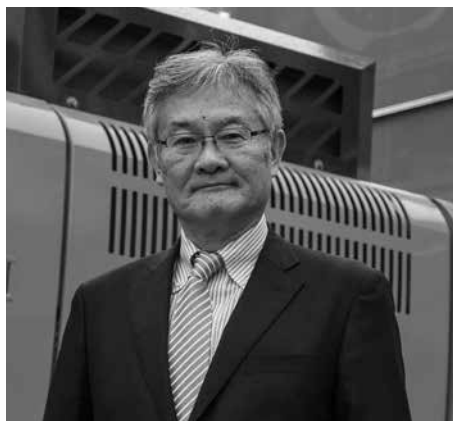

“*Vyvíjíme stavební stroje, které přispívají k budování blahobytnější a spokojenější společnosti*”

Kotaro Hirano, prezident HCM

BUDUJEME LEPŠÍ BUDOUCNOST

Společnost Hitachi, Ltd., založená v roce 1910, byla od začátku vystavěna na základech filosofie pozitivního přínosu pro společnost prostřednictvím techniky. Dodnes se jedná o hlavní inspirační zdroj skupiny Hitachi a jejích spolehlivých řešení představujících odpovědi na současné výzvy a pomáhajících tvořit lepší svět.

Hitachi, Ltd. je nyní jednou z největších světových korporací nabízející nepřebornou řadu inovativních produktů a služeb. Ty vznikají s cílem bourat konvence, zlepšovat sociální infrastrukturu a přispívat k udržitelnému rozvoji společnosti.

Společnost Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (HCM) vznikla v roce 1970 jako dceřiná společnost skupiny Hitachi, Ltd. a stala se jedním z největších světových dodavatelů stavebních strojů. HCM není jen průkopníkem ve výrobě hydraulických rypadel – vyrábí také kolové nakladače, pevné sklápěče, pásové jeřáby a stroje pro speciální aplikace v nejmodernějších provozech po celém světě.

Stavební stroje Hitachi vybavené nejnovější technologií se proslavily nejvyššími kvalitativními standardy. Jsou vhodné pro širokou škálu stavebních odvětví a v každém

okamžiku jsou nasazovány do náročné práce po celém světě – pomáhají budovat infrastrukturu pro bezpečný a pohodlný způsob života, připravují k využití přírodní zdroje a podporují úsilí o zmírnění následků přírodních katastrof.

Kolové nakladače Hitachi jsou známé svou spolehlivostí, odolností a všestranností – dokážou poskytovat nejvyšší úroveň produktivity v těch nejnáročnějších podmínkách. Jejich konstrukce nabízí vlastníkům nižší celkové náklady vlastnictví a obsluhu poskytuje maximální úroveň pohodlí a bezpečnosti.



Sklápěče

TECHNICKÉ ÚDAJE

	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
Provozní hmotnost	4 710 kg	5 050 kg	5 410 kg
Výkon motoru	50 kW (68 hp)	50 kW (68 hp)	55,4 kW (75 hp)
Objem lopaty	0,70–1,20 m³	0,85–1,50 m³	1,00–1,60 m³

- Jednodílný výložník s hydraulickou rychlospojkou
- Výkonná Z-kinematika
- Samostabilizační koncepce
- Panoramatický výhled z kabiny s odnímatelnou střechou
- DPF
- Výkonný hydrostatický pohon řízený výkonem
- Planetární nápravy s ručně přepínanou 100% uzávěrkou diferenciálu na přední a zadní nápravě
- Plynulé ovládání joystickem
- Široká škála pracovního příslušenství

Motor	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
Model	Deutz		
Typ	Vodou chlazený 2,9 L4 turbo s nízkou hlučností		
Užitečný výkon	2 300 ot/min		
dle ISO 14396	68 hp / 50 kW	68 hp / 50 kW	75 hp / 55,4 kW
Max. krouticí moment při	1 600 ot/min		
dle ISO 14396	235 Nm	235 Nm	260 Nm
Vstupní vzduchový filtr	Zúrovňový suchý vzduchový filtr s bezpečnostní vložkou		
Elektrická soustava			
Provozní napětí	12 voltů		
Kapacita baterie	100 Ah		
Jmenovitý proud alternátoru	95 A		

Pohon	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
Nápravy	Sériově vyráběné planetární nápravy		
Uzávěrka diferenciálu	Ručně přepínaná uzávěrka diferenciálu na obou nápravách se 100% uzávěrem		
Možné rozměry pneumatik	12,5–18 365/70 R18	12,5–18 405/70 R18	365/70 R18 405/70 R18
Rychlost: silniční převod	0–20 km/h		
Terénní převod	0–7 km/h		
Úhel výkyvu nápravy	±11°		

Brzdy	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
Provozní brzda	Hydrostatická krokovací brzda s účinkem na všechna 4 kola. Hydraulicky ovládaná kotoučová brzda na přední nápravě s účinkem na všechna 4 kola		
Parkovací brzda	Mechanicky aktivovaná parkovací brzda s účinkem na všechna 4 kola a vyřazením pohonu		

Řízení	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
Hydrostatické kloubové řízení			
Max. úhel natočení kol	2 x 40°		
Poloměr zatáčení přes zadní nápravu	RK = 3 700 mm		

Hydraulická soustava	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
Jednookružová hydraulika s centrálním zubovým čerpadlem			
Max. výkon při 2 300 ot/min 62 L/min a 250 barů			
Plovoucí poloha zvedacích válců			
2 zvedací válce	ø 70	ø 80	
1 naklápací válec	ø 90	ø 100	

Objemy náplní	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
Motor s filtry cca	8,0 L		
Palivová nádrž cca	87,0 L		
Přední náprava celkem cca	5,9 L		
Zadní náprava celkem cca	6,8 L		
Hydraulická soustava vč. nádrže cca	60 L		

Výkonnostní údaje	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
Poloha lopaty	Nabírací úhel 47%, horní výsyprný úhel max. 45%		
Zvedací síla při zemi	3 500 daN	4 300 daN	4 300 daN
Trhací síla	3 500 daN	4 200 daN	4 000 daN
Tlačná síla	3 800 daN	3 800 daN	4 100 daN
Klopný moment¹			
Standardní lopata, rovná	3 220 kg	3 700 kg	4 100 kg
Standardní lopata, kloubová	2 900 kg	3 300 kg	3 680 kg
Užitečné zatížení stroje²			
Rovný podklad			
Na vidlici, přední	2 100 kg	2 350 kg	2 610 kg
Na vidlici, kloub	1 900 kg	2 100 kg	2 350 kg


1 KLOPNÝ MOMENT DLE ISO 14397 2 UŽITEČNÉ ZATÍŽENÍ DLE EN 474-3

Emise	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
Motor dle EU 97/68 fáze V			
Hlukové emise			
Hladina akustického výkonu (L _{WA}) ¹	99 dB(A)		
Hladina akustického tlaku (L _{pA}) ²	75 dB(A)		
Vibrace			
Celková hodnota vibrací ³	< 2,5 m/s ²		
Efektivní hladina vibrací ⁴	< 0,5 m/s ²		

1 dle 2000/14/ES 2 dle ISO 6396

3 dle ISO/TR 25398 4 dle ISO/TR 25398


Rozměry modelu ZW65-6

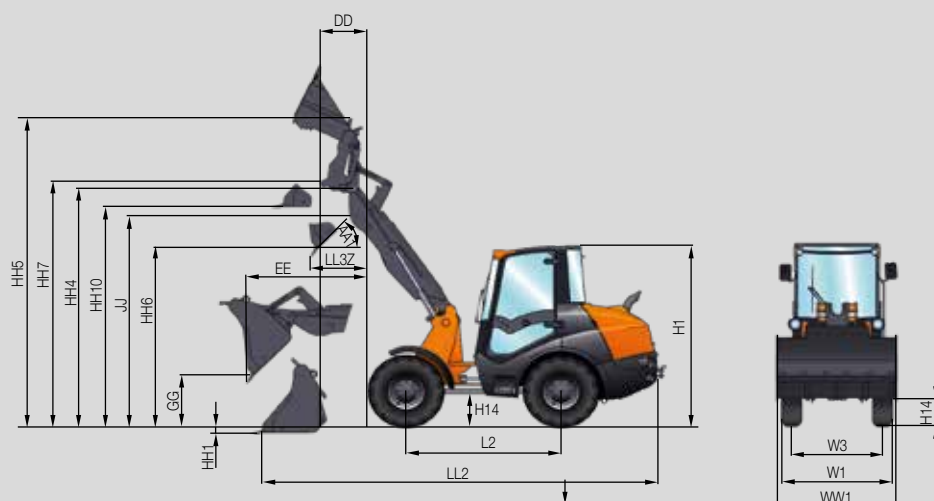

Lopaty		
Standardní 0,7 m ³		4 x 1 (0,65 m ³)
AA1	45°	42°
DD		535
EE	1 550	1 625
GG	735	595
H1	2 470	2 470
H4	340	340
H14	420	420
HH1	90	105
HH4	3 275	3 275
HH5	4 150	
HH6	2 475	2 375
HH7		3 010
HH10	3 030	3 010
JJ	2 780	2 770
L2	2 030	2 030
LL2	5 285	5 475
LL3 Z	780	880
W1	1 600	1 600
W3	1 315	1 315
WW1	1 600	1 600


VYSOKÝ ZDVIH

Lopaty		
Standardní 0,7 m ³		4 x 1 (0,65 m ³)
Hustota 1,4 t/m ³		
HH6	2 785	2 685

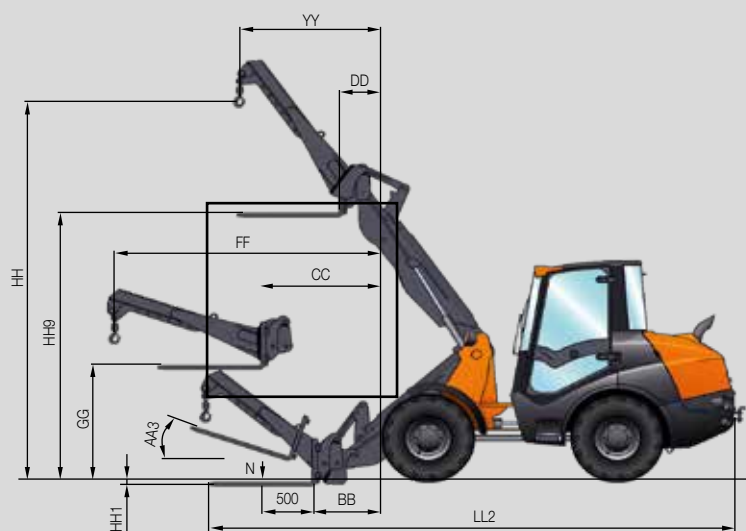

	Vidle	Jeřábovací hák
AA3	19°	
BB	1 085	
CC	1 315	
DD	410	
FF		2 850
GG	1 385	
HH		4 510
HH1	100	
HH9	3 050	
LL2	5 730	6 385
YY		1 240


Rozměry modelu ZW75-6

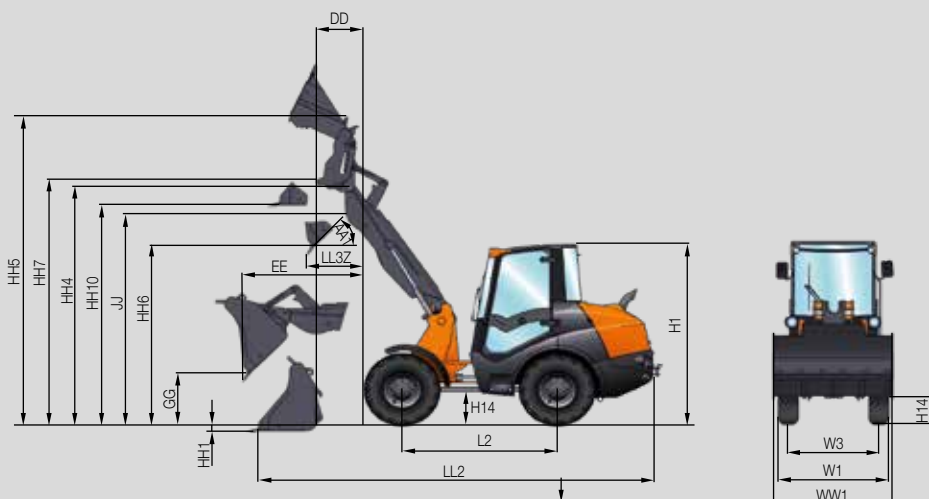

Lopaty		
Standardní 0,85 m³		4 x 1 (0,80 m³)
AA1	45°	42°
DD		535
EE	1 590	1 625
GG	760	595
H1	2 470	2 470
H4	340	340
H14	420	420
HH1	90	105
HH4	3 275	3 275
HH5	4 150	
HH6	2 475	2 375
HH7		3 010
HH10	3 030	3 010
JJ	2 780	2 770
L2	2 030	2 030
LL2	5 285	5 475
LL3 Z	780	880
W1	1 750	1 750
W3	1 405	1 405
WW1	1 850	1 950


VYSOKÝ ZDVIH

Lopaty		
Standardní 0,85 m³		4 x 1 (0,80 m³)
Hustota 1,4 t/m³		
HH6	2 785	2 685

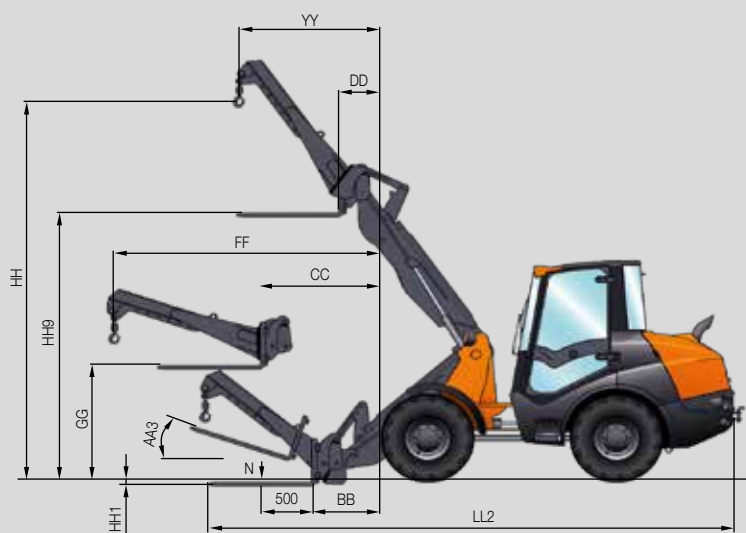

	Vidle	Jeřábovací hák
AA3	19°	
BB	1 085	
CC	1 315	
DD	410	
FF		2 850
GG	1 385	
HH		4 510
HH1	100	
HH9	3 050	
LL2	5 730	6 385
YY		1 240


Rozměry modelu ZW95-6

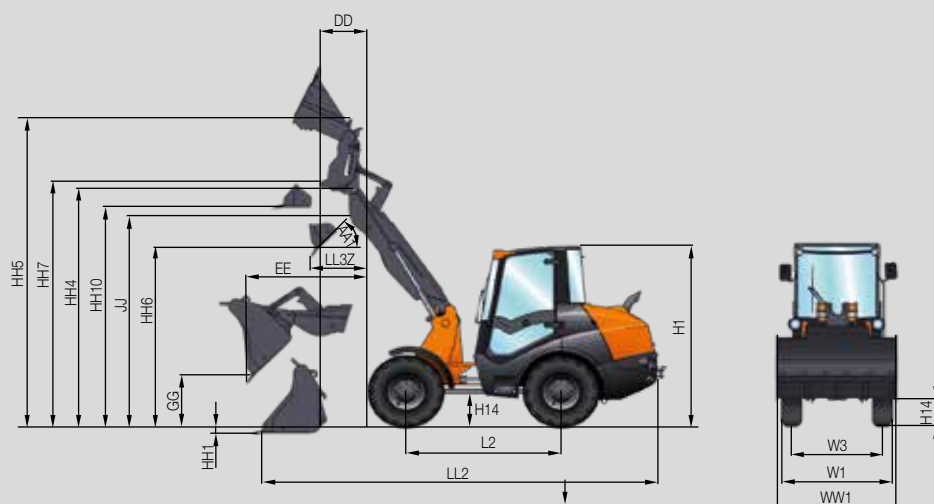

Lopaty		
Standardní 1,00 m³		4 x 1 (0,95 m³)
AA1	45°	42°
DD		535
EE	1 650	1 785
GG	700	515
H1	2 440	2 440
H4	325	325
H14	415	415
HH1	100	140
HH4	3 270	3 270
HH5	4 250	
HH6	2 400	2 280
HH7		2 980
HH10	3 015	2 980
JJ	2 780	2 770
L2	2 030	2 030
LL2	5 350	5 595
LL3 Z	850	1 030
W1	1 750	1 750
W3	1 405	1 405
WW1	1 850	1 950

VYSOKÝ ZDVIH

Lopaty		
Standardní 1,0 m³		4 x 1 (0,95 m³)
Hustota 1,4 t/m³		
HH6	2 710	2 590

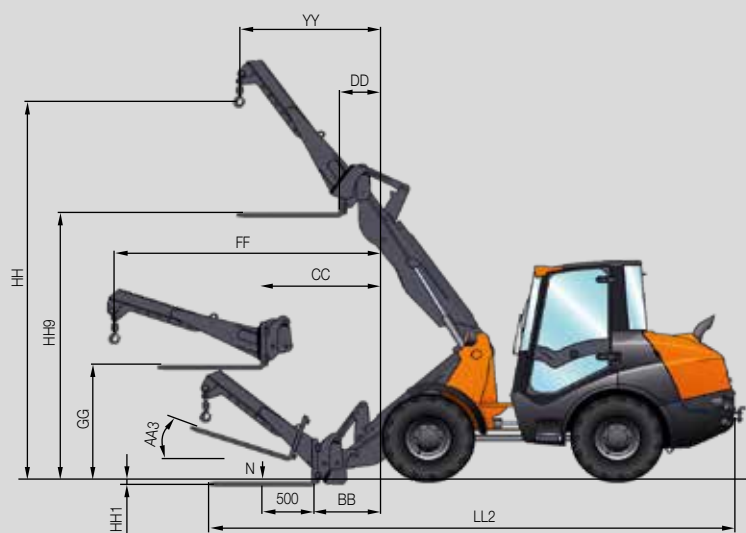

	Vidle	Jeřábovací hák
AA3	19°	
BB	1 100	
CC	1 365	
DD	435	
FF		2 865
GG	1 355	
HH		4 510
HH1	95	
HH9	3 065	
LL2	5 730	6 385
YY		1 240

VYBAVENÍ

Standardní specifikace	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
1. proporcionální pomocný okruh pro rychlospojku	●	●	●
12 V zásuvka	●	●	●
Věšák na oděv	●	●	●
Pohodlná panoramatická kabina s ochranou ROPS při převrácení a odnímatelnou střechou	●	●	●
Filtr pevných částic (DPF)	●	●	●
Dveře řidiče otevíratelné v úhlu 180°	●	●	●
Ergonomické ovládání joystickem	●	●	●
Upevňovací a zvedací body	●	●	●
Ostřikovače předního i zadního skla	●	●	●
Systém topení a větrání s funkcí recirkulace vzduchu	●	●	●
Vyhřívání zadní okno	●	●	●
Hydraulická rychlospojka kompatibilní v rámci značky, s elektrickým bezpečnostním zařízením	●	●	●
Vnitřní osvětlení	●	●	●
Přehledný modulární ovládací panel s palubním počítačem pro monitorování stroje	●	●	●
Vícenásobně nastavitelné sedadlo řidiče	●	●	●
Hlavní vypínač baterie	●	●	●
Olejový servisní ventil	●	●	●
Paralelně vedený stěrač čelního skla	●	●	●
Okno na pravé straně otevíratelné v úhlu 180° a zajištěné ve dvou pozicích	●	●	●
Zadní stěrač	●	●	●
Bezpečnostní pás	●	●	●
Jednoklíčkový systém	●	●	●
Podlahová rohož z jednoho kusu pro snadné čištění	●	●	●
Nastavitelný sklon sloupku řízení	●	●	●
Úložné kapsy v kabině	●	●	●
Protisluneční clona	●	●	●
Tónovaná okna	●	●	●
Tónované střešní okno	●	●	●
Tažné zařízení	●	●	●
Dva jízdní světlomety	●	●	●
Dvě sklopná vnější zpětná zrcátka	●	●	●

Volitelné vybavení	ZW65-6	ZW75-6	ZW95-6
Verze 30 km/h	○	○	○
Akustická signalizace při couvání	○	○	○
Vzduchové odpružení sedadla řidiče	○	○	○
Široká nabídka příslušenství	○	○	○
Maják	○	○	○
Ochranný kryt lopaty vyhovující standardům bezpečnosti silničního provozu	○	○	○
Cyklonový filtr	○	○	○
Motor 55 kW (75 hp)		○	
Ochranná mříž FOPS na střeše kabiny	○	○	○
Přihrádka na rukavice s víkem	○	○	○
HDRIVE (ruční akcelerační + krokovací režim pedálu)	○	○	○
Vysoký průtok 77 L/min	○	○	○
Hydraulické hadice pro 1. pomocný okruh	○	○	○
Vnitřní zrcátko	○	○	○
Imobilizér	○	○	○
LED světla (přední a zadní)	○	○	○
Trvalá funkce pomocné hydrauliky	○	○	○
Pilotní řídící páka s integrovanou 1. pomocnou hydraulickou funkcí	○	○	○
Beztlakové zpětné vedení	○	○	○
Rádio (S nebo bez DAB+)	○	○	○
Tlumení kývání stroje	○	○	○
Bezpečnostní ventily (HRV)	○	○	○
Dvě zadní pracovní světla	○	○	○
Výběr pneumatik	○	○	○

Před nasazením stroje se satelitní komunikací v jiné zemi než zemi určené bude nezbytně nutné provést určité úpravy, aby splňoval místní předpisy (včetně bezpečnostních předpisů) a zákony. Proto stroj neexportujte mimo zemi určené, dokud nezjistíte, že splňuje všechny místní předpisy a zákony. Všechny otázky týkající se skutečností, zda stroj splňuje příslušné požadavky, směrujte na svého prodejce Hitachi.

Tyto specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Obrázky a fotografie ukazují standardní model stroje, který může nebo také nemusí obsahovat volitelné vybavení stroje, příslušenství a veškerou standardní výbavu, která je barevně odlišena a liší se i svými vlastnostmi.

Přečtěte si a důkladně porozumějte Návod k obsluze, abyste zajistili bezporuchový a bezchybný provoz stroje.

